ОВИК насадки и решётки

ОВИК НАСАДКИ В ПРОХОДНОЙ КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК

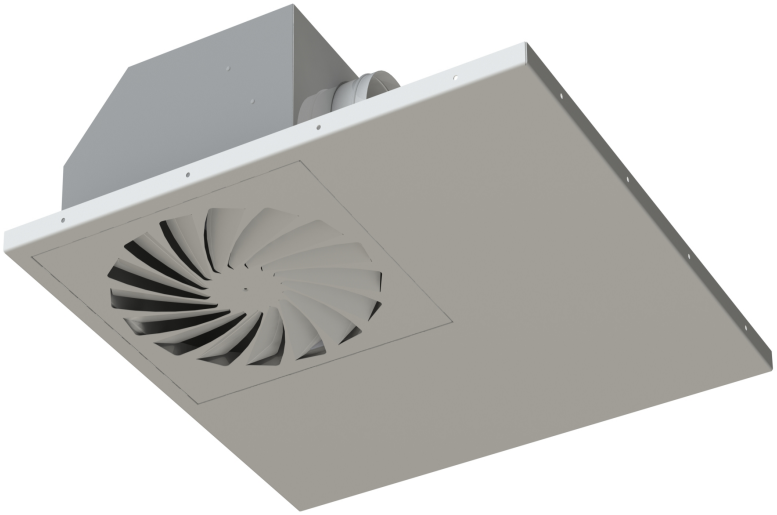

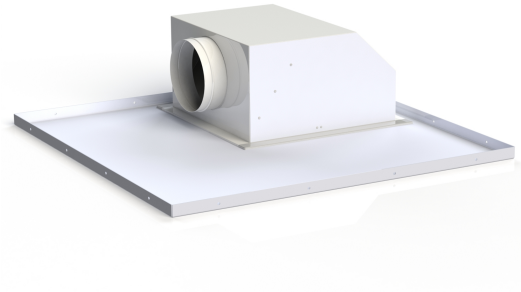

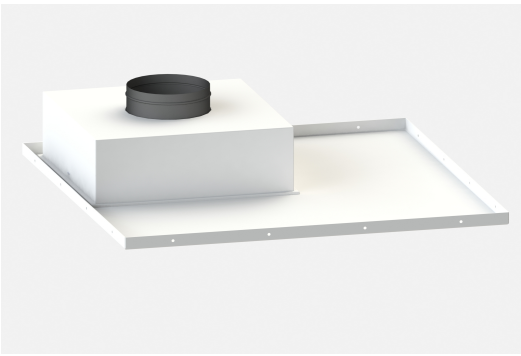

Воздухотехнические насадки являются концевыми элементами системы распределения воздуха.

Они сконструированы без фильтра и благодаря своему исполнению находят широкое применение.

Насадкии превращены в проходную кассетную систему 105.07. Насадки производятся одним размером горизонтальной проекции корпуса для подвесного потолка.

Для распределения подводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены перфорированным металлическим листом или вихревым выпуском, для распределения отводимого воздуха насадки с нижней стороны оснащены перфорированным металлическим листом.

Для подачи воздуха насадка оснащена входным патрубком круглого сечения, который, в зависимости от требований и возможностей размещения в помещении, может быть верхним или боковым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип изделия
ОВИК насадки в проходной кассетный потолок

Элемент на выходе
анемостат TDF
анемостат VDW
анемостат DLQ
перфорированный металлический лист со свободной площадью ~30%
вихревой элемент инновационный однорядный – размер определяет проектировщик ВЗТ техники в зависимости от расхода

Подвод воздуха и ориетация
вытяжной боковой с патрубком круглого сечения
вытяжной боковой с патрубком круглого сечения
вытяжной боковой с патрубком круглого сечения
вытяжной боковой с патрубком круглого сечения
вытяжной верхний с патрубком круглого сечения

Размер входного патрубка
диаметр патрубка круглого сечения 160
диаметр патрубка круглого сечения 200
диаметр патрубка круглого сечения 250
диаметр патрубка кругового сечения 315

Обработка поверхностей частей насадки (внутренние и лицевые поверхности)
внутренние и лицевые поверхности - Komaxit стандартно оттенка RAL 9002, оцинкованный стальной лист
внутренние и лицевые поверхности - Komaxit стандартно оттенка RAL 9016, оцинкованный стальной лист
внутренние и лицевые поверхности - Komaxit оттенка RAL, оцинкованный стальной лист

Поверхность элемента на выходе
Komaxit стандартно оттенка RAL 9002, оцинкованный стальной лист
Komaxit стандартно оттенка RAL 9016, оцинкованный стальной лист
Komaxit оттенка RAL, оцинкованный стальной лист

Нестандартное исполнение
Стандартное исполнение
Нестандартное исполнение
Стандартное исполнение 0 - однозначная спецификация выбор из предложенных вариантов Нестандартное исполнение Q - нестандартное решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ