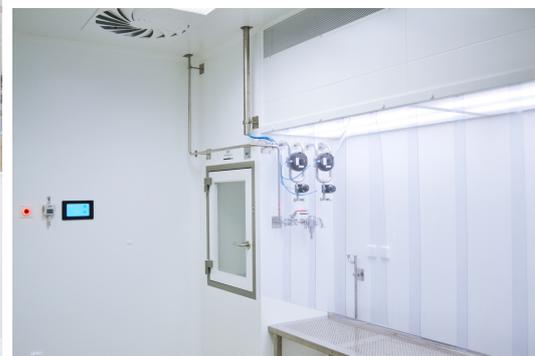


Циркуляционная установка

**ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ
ПОД ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ ИЛИ НА ПЕРЕДВИЖНОЙ**

Циркуляционная установка предназначена для обеспечения подачи фильтрованного воздуха к рабочему месту для защиты продукта от окружающего заражения.

Конструктивное решение установки вместе с подходящей регулировкой обеспечивает на выходе под установкой равномерное течение воздуха с требуемой скоростью в диапазоне 0,3 - 0,45 м·с⁻¹ (при плотности воздуха $\rho = 1,2$ кг·м³).

Защитное действие увеличено за счёт укрепления упругих или жёстких перегородок по периметру установки.

При установке циркуляционной установки в помещения без регламентированного класса чистоты или в среду с повышенным образованием пыли на стороне всасывания установки устанавливается фильтр предварительной очистки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ**TECHNICAL DATA**

Тип

цирк. установка для подвески на подвесной потолок или для передвижного бокса

A, B и т.д.- номер изменения изделия
Изменение C - от 03/2016 (гелевые фильтры, сенсорный дисплей)

Размер ЦУ Класс фильтрации фильтров HEPA

Основные размеры ЦУ 1250×625 мм

Основные размеры ЦУ 1250×1250 мм

Нестартное исполнение

Способ всасывания

верхнее всасывание

нижнее всасывание из помещения (с боковой частью)ния без фильтра предварительной очистки

всасывание с помощью ВЗТ надстройки с боковым патрубком прямоугольного сечения

всасывание с помощью ВЗТ надстройки с верхним патрубком круглого сечения

всасывание с помощью ВЗТ надстройки с верхним патрубком квадратного сечения

класс фильтрации H13

класс фильтрации H14

класс фильтрации U15

Вариант выхода

ламинаризатор

перфорированный металлический лист

Освещение

без освещения

с освещением светодиодными трубками

Освещение - только для варианта на выходе с ламинаризатором

Материал и отделка поверхности

нержавеющая сталь марки AISI 304, шероховатость SB

листовая сталь кл. 11 оттенок RAL 9016

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

0 - четкий выбор из предлагаемых вариантов

Атипичное исполнение

Q - Атипичное исполнение, которое невозможно четко определить при помощи кода

Способ управления и регулирования

сенсорный экран, регулирование осуществляется автоматически плавно с обратной связью (позволяет управлять с центральной панели управления)

панель управления с выключателями, регулирование осуществляется вручную плавно без обратной связи

один выключатель, регулирование осуществляется вручную плавно без обратной связи - только для передвижных ламинарных боксов