


Перегородочные панели

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

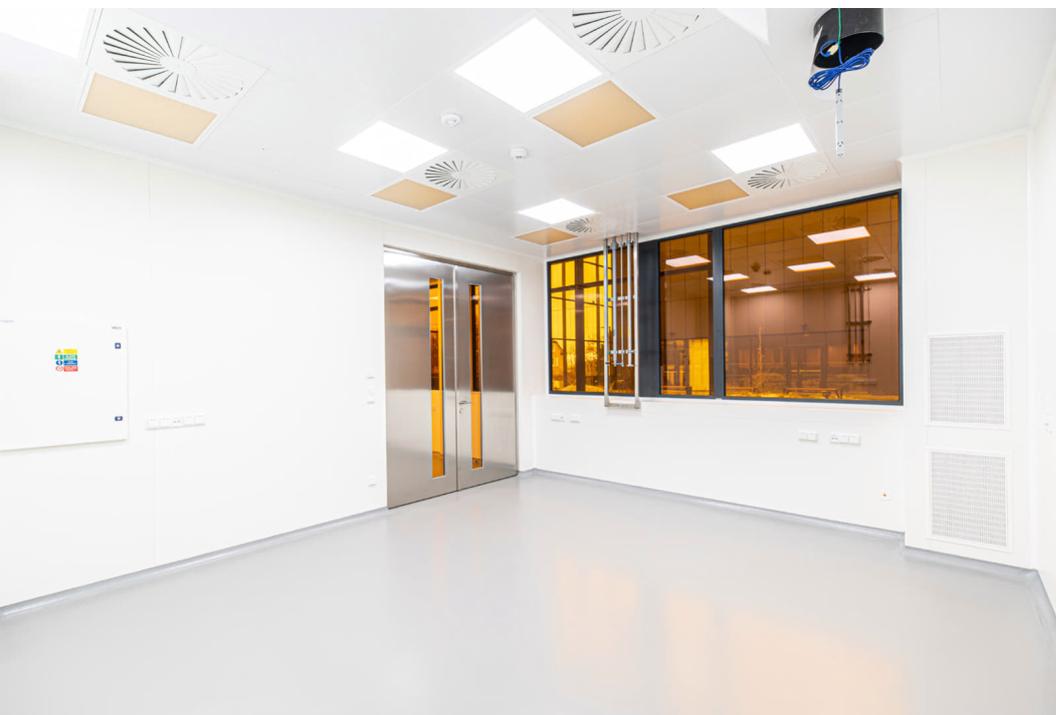

Основные перегородочные панели представляют собой один из главных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест с максимальной безопасностью, стерильностью, гигиеной, простой очисткой и санитарной обработкой.

Их конструкция особенно подходит для больниц, фармацевтических объектов, для электротехнической, машиностроительной, пищевой и химической промышленности.

Помещения, образованные перегородочными панелями, благодаря плотному соединению панелей, пола и потолка гарантируют поддержание избыточного давления или разрежения в помещениях, тем самым соответствуя основным критериям чистых помещений, для которых эти панели были специально разработаны и проверены на практике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Толщина панели
100 мм
120 мм
32 мм
52 мм
60 мм
80 мм

Ширина панели S

1190 мм

560 мм

Высота панели H

2550 мм

2750 мм

3050 мм

Высота в соответствии со стандартными размерами: 2550, 2750, 3050 мм. Приоритетные размеры: 2550, 2750, 3050 мм. Мин. размер 300 мм, макс. размер 4000 мм.

Кол-во проход. изолят.

без проходного изолятора

2 шт. (1 шт. 100мм слева - 1 шт. 100мм справа)

проходные изоляторы слева, проходные изоляторы справа

Пример обозначения при нескольких проходных изоляторах обозначьте ориентацию и количество изоляторов первый изолятор находится в 85 мм от края, следующие изоляторы обычно удалены друг от друга на расстоянии 100 мм 3; 2 - всего 5 шт., 3 - с левой стороны + 2 - с правой стороны.

Заполнение

Минеральное волокно

PSE - пенополистирол

нестандартное

Оттенок и материал корпуса – стандартно с лицевой стороны

Оцинкованный лист оттенка RAL 1015

Оцинкованный лист оттенка RAL 6027

Оцинкованный лист оттенка RAL 9002

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Алюминиевый лист, оттенок RAL

Komaxit оттенок RAL

Необходимо следить за ориентацией панели в соответствии с боковым концом

Оттенок и материал корпуса – стандартно с задней стороны

Оцинкованный лист оттенка RAL 1015

Оцинкованный лист оттенка RAL 6027

Оцинкованный лист оттенка RAL 9002

Оцинкованный лист оттенка RAL 9016

Нержавеющая сталь марки AISI 304

Алюминиевый лист, оттенок RAL

Komaxit оттенок RAL

Необходимо следить за ориентацией панели в соответствии с боковым концом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

