


## Umyvanie

# NEREZOVÉ MYCIE STOLY NA KOVOVEJ PODNOŽI

- Nerezový umývací stôl na kovovej podnoži.
- Je osadený na typových koncovkách umožňujúce rektifikáciu.
- Z jednej, dvoch alebo troch strán môže byť doplnený čiastočným krytovaním.
- U umývacích stolov je možné voliť medzi stojankovou a nástennou batériou.
- Pracovné dosky ponúkame v dvoch materiálových prevedení:
  - Z nerez ocele AISI 304 - potravinárska oceľ, povrch SB
  - Z nerez ocele AISI 316 - chemická oceľ, povrch SB
- Pracovnú dosku v prevedení:
  - hladká
  - s prelisom
- Stôl je uzemnený. Pre uzemnenie stola slúži zemniaci bod na zadných nohách vo výške cca 200 mm od podlahy.

### Rozmerová rada:

Šírka stolu A (mm)	900; 1200; 1500; 1800
Hĺbka stolu B (mm)	600; 750; 900
Výška stolu C (mm)	900

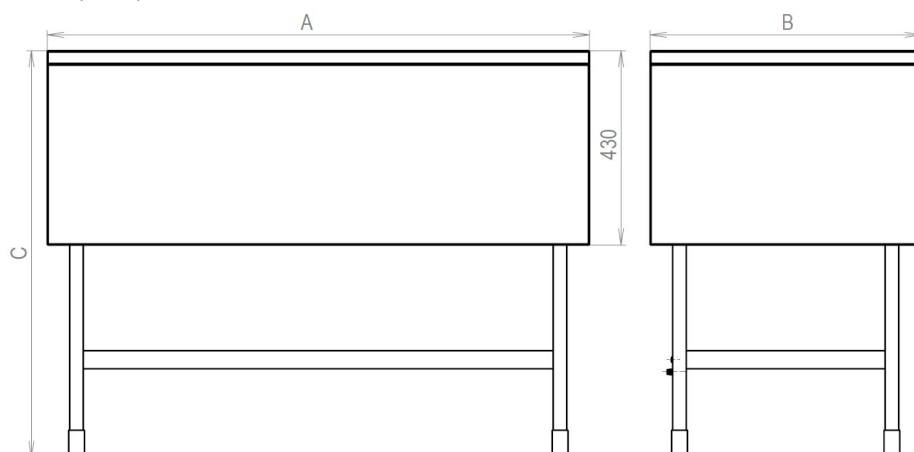

## TECHNICKÉ DÁTA

### Typové označenie

Nerezový mycí stôl na kovovej podnoži

### Materiálové prevedenie podnože

hodnota	materiál
Materiál podnože	Nerezová oceľ AISI 304 povrch SB
Nohy sú opatrené nastaviteľnými nožičkami a koncovkou do čistých priestorov.	

## Materiálové prevedenie dosky stolu

hodnota	materiál
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 304 povrch SB
Materiál dosky stolu	Nerezová ocel AISI 316 povrch SB

Podľa materiálu pracovnej dosky sa definuje materiál drezu (vane).

## Hrana pracovnej dosky

Prevedenie dosky stolu - hladká bez zvýšených okrajov

Prevedenie dosky stolu - hladká s prelisom po obvode

## Šírka pracovnej dosky A

výška	hodnota
900 mm	Šírka
1200 mm	Šírka
1500 mm	Šírka
1800 mm	Šírka

## Hĺbka pracovnej dosky B

hĺbka	hodnota
600 mm	Hĺbka
750 mm	Hĺbka
900 mm	Hĺbka

## Rozmer drezov a vaní

podrobný popis	určené	rozmer	hodnota
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		400x400x250	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		400x400x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		500x400x250	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		500x400x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	500x500x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")		600x450x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 70/54 (1 1/2")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	600x500x300	Zvárací drez
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")		510x310x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	630x510x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x215	Zvárací vaňa
Otvor pro připojení odpadu mm 46/36,5 (1")	Není určeno pro hloubku stolu 600 mm.	960x510x340	Zvárací vaňa

## Počet a poloha drezov

Dva drezy v ľavej časti pracovnej dosky

Dva drezy v pravej časti pracovnej dosky

Dva drezy symetricky na stred pracovnej dosky

Drez vľavo

Drez vpravo

Drez uprostred

## Batéria

Mycí stôl bez batérie

Batéria nástenná

Batéria stojánková páková zmiešavacia

Batéria stojánková páková zmiešavacia s vyťahovacíou hlavicou

## Sifon

Sifon nerezová oceľ AISI 304

Sifon nerezová oceľ AISI 316L

Sifon plastový

## Čiastočné dokrytovanie

Bez dokrytovania

Dokrytovanie čelné

Dokrytovanie ľavé (dokrytovanie čelné a ľavé)

Dokrytovanie obvodové (dokrytovanie čelné, ľavé, pravé)

Dokrytovanie pravé (dokrytovanie čelné a pravé)

## Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

