
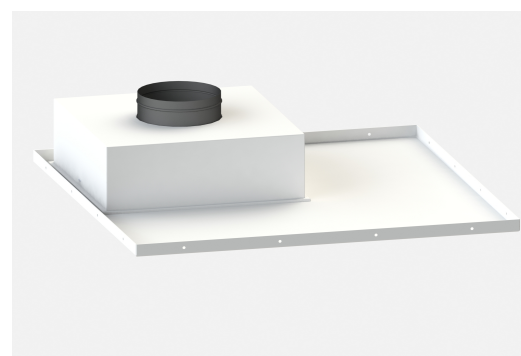
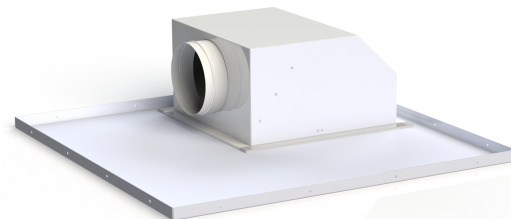


VZT nástavce a mriežky

VZDUCHOTECHNICKÉ NADSTAVCE KAZETOVÉHO PODHLÁDU

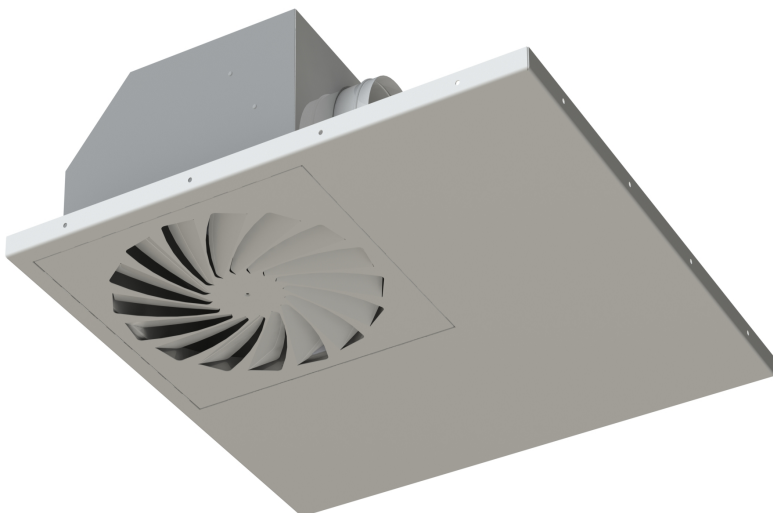

Vzduchotechnické nástavce sú určené ako koncový člen rozvodu vzduchu.

Sú konštruované ako bez filtračné a svojim prevedením majú široké možnosti použitia.

Nástavce sú vyrábané do systému 105.07 kazetového podhládu. Nástavec je umiestnený v rohu kazety 1170x1170, čím je umožnená variabilita umiestnenia pri otočení kazety s týmto nástavcom.

Nástavec je pevne spojený s kazetou podhládu 1170x1170 z ocelového pozinkovaného plechu a je určený k osadeniu distribučným elementom. Pre prívod vzduchu je vybavený vstupným kruhovým hrdlom, ktoré je podľa požiadaviek a priestorových možností hornej alebo bočnej. Ku kazete kovového podhládu je nástavec spojený zvarom.

Pre distribúciu privádzaného vzduchu sú nástavce zo spodnej strany osadené perforovaným plechom alebo vírivou výstokou, pro distribúciu odvádzaného vzduchu sú nástavce zo spodnej strany osadené perforovaným plechom.

TECHNICKÉ DÁTA

Typ výrobku

Vzduchotechnické nástavce do pochôdzneho podhládu

Výstupný element

vířivý anemostat TDF (s pevnými lamelami)
anemostat VDW (s nastavitelnými lamelami)
stropný anemostat DLQ
dierovaný plech s voľnou plochou ~30%
vířivý element inovovaný jednoradový – veľkosť určuje projektant VZT podľa prietokov

Prívod vzduchu a orientácia

bočný s kruhovým hrdlom
bočný s kruhovým hrdlom
bočný s kruhovým hrdlom
bočný s kruhovým hrdlom
horný s kruhovým hrdlom

Veľkosť vstupného hrdla D

priemer kruhového hrdla 160
prpriemer úmër kruhového hrdla 200
priemer kruhového hrdla 250
priemer kruhového hrdla 315

Povrch dielov nástavca (vnútornej a pohľadovej plochy)

vnútorné a pohľadové plochy Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9002, zink. oceľový plech
vnútorné a pohľadové plochy Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9016, zink. oceľový plech
vnútorné a pohľadové plochy Komaxit v odtieni RAL, zink. oceľový plech

Povrch výstupného elementu

Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9002, zink. oceľový plech
Komaxit v štandardnom odtieni RAL 9016, zink. oceľový plech
Komaxit v odtieni RAL, zink. oceľový plech

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie
0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov
Atypické prevedenie
Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

