

Dvere a zárubne

DVERE OTOČNÉ - I



Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášťa sú vlepené výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené

DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možno osadiť žalúziami

ZÁRUBNE

- Uchytenie do priečkových panelov, do sadrokartónovej steny, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- V paneli je osadená výstuha

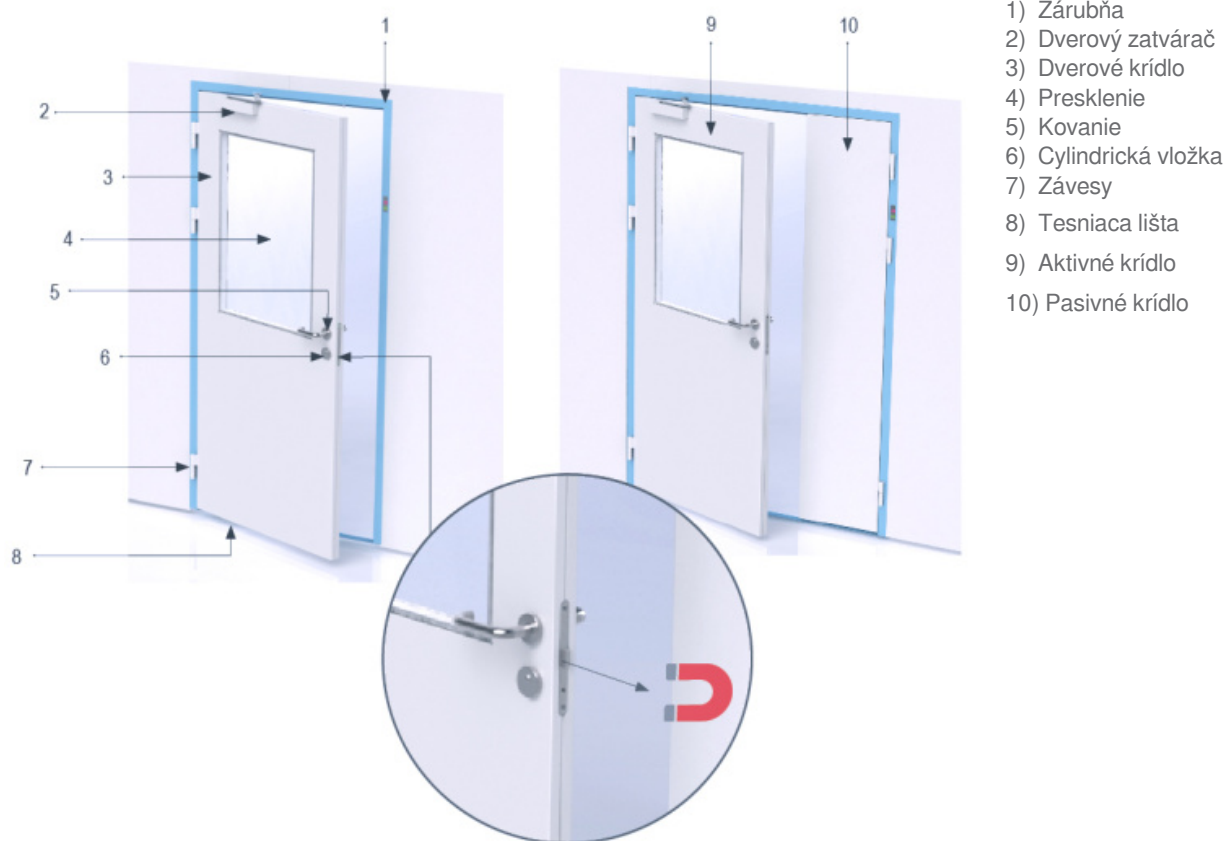

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček sa vysúva až po zatvorení a nedochádza k poškodeniu laku na zárubni
- Ľahko čistiteľné pánty

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Dvere otočné I

Rozmer dverí

700x2040 mm

800x2040 mm

900x2040 mm

1000x2040 mm

1100x2040 mm

1200x2040 mm

1200x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1300x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1400x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1500x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1600x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1700x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

S; priechozí šírka pri 90° otvorení, uvedené odporúčané rozmery, H svetlá výška

V atypickom prevedení je nutné dodržať: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm pre dvojkřídlé.

Maximálna šírka jednokřídlých dverí je 1200 mm.

V prípade atyp. aktivneho křídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktivneho křídla.

Napr. 1500/800/x2040 (svetlá šírka 90° 1500, aktivne křídlo 800, pasívne křídlo 700.

Typ ovládania dverí

hodnota	podrobný popis	farba
automatický pohon	Trido SW80	Přírodní elox, RAL
ručný		
dverový zatvárač	DORMA TS 83	dle dveřního křídla
atyp		

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

atypické prevedenie

V prípade rozdielných plášťov dverového křídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

