
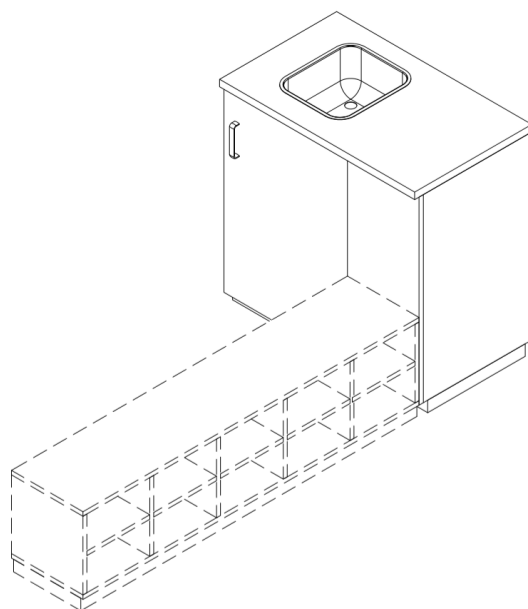


kat. č. 216.08

Personálne priepusti

DREZOVÁ SKRIŇA

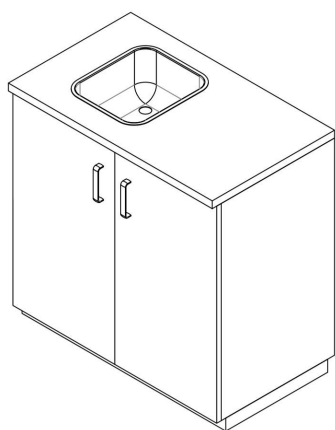

Dopĺňa sortiment vybavenia personálnych prepustí.
Drezové skrine ponúkame v dvoch prevedeniach

- prevedenie štandardné
- prevedenie pre prisadenie prekročnej lavice

ROZMEROVÁ RADA


šírka (mm)

600, 700, 800, 900

hĺbka (mm)

400, 450, 500,

Čelná strana skriniek v prevedení STANDARD, STANDARD PLUS, PREMIUM 304

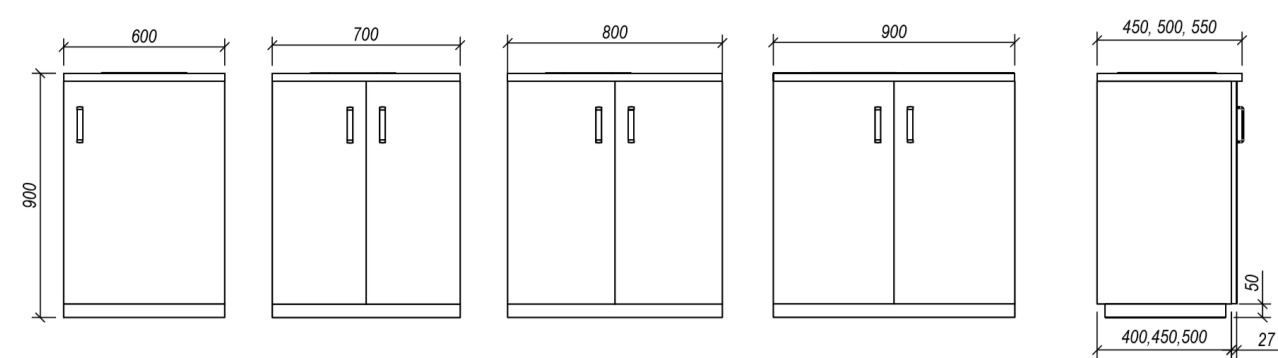


DSL060
DSP060

DDS070

DDS080

DDS090

Drezová skrinka

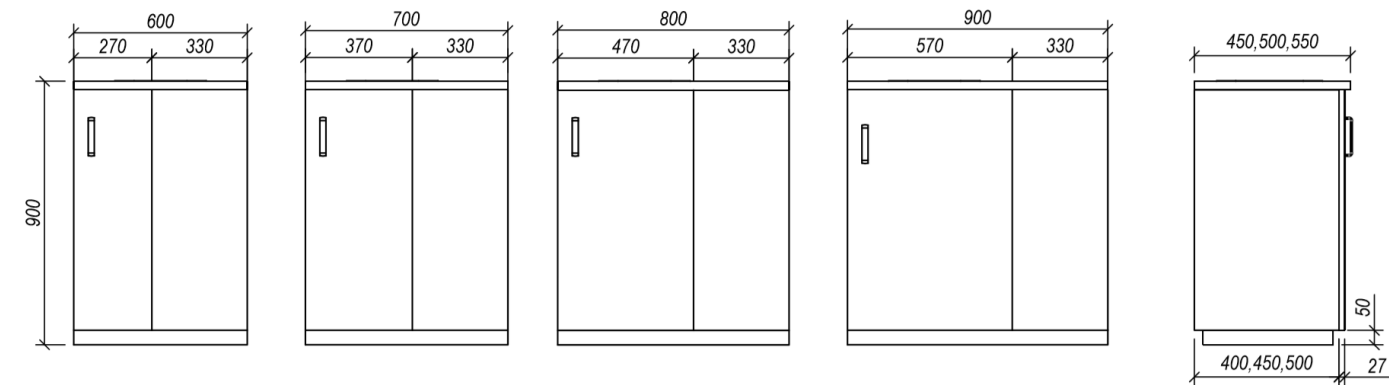

PLL060
PLP060

PLL070
PLP070

PLL080
PLP080

PLL090
PLP090

Drezová skrinka pre prisadenú lavicu

TECHNICKÉ DÁTA

Typové značenie		
šírka	hĺbka	hodnota
600, 700, 800, 900 mm	400, 450, 500 mm	Drezová skrinka

Materiálové prevedenie	
hodnota	materiál
Standard	Skrinka je celá vyrobená z laminovaných dosiek (korpus, dvere), pracovná doska HPL 12 mm
Standard plus	Korpus je vyrobený z laminovaných dosiek, dvere z vysokotlakového laminátu
Premium 304	Skrinka je vyrobená z nerezovej ocele AISI 304, povrch SB

Typové prevedenie

šírka	hodnota	varianta
600 mm	Drezová skrinka	dveře levé
600 mm	Drezová skrinka	dveře pravé
700 mm	Drezová skrinka	dvoudveřová skříňka
800 mm	Drezová skrinka	dvoudveřová skříňka
900 mm	Drezová skrinka	dvoudveřová skříňka
600 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava	dveře levé
700 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava	dveře levé
800 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava	dveře levé
900 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zľava	dveře levé
600 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava	dveře pravé
700 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava	dveře pravé
800 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava	dveře pravé
900 mm	Drezová skrinka s prisadenou lavicou zprava	dveře pravé
mm	atypické prevedenie	

Výška skrine je 900 mm, vrátane základného profilu výšky 50 mm

Hĺbka skrinky

určené	hĺbka
Standard	450 mm
Standard plus	450 mm
Premium 304 *	450 mm
Standard	500 mm
Standard plus	500 mm
Premium 304 *	500 mm
Standard	550 mm
Standard plus	550 mm
Premium 304 *	550 mm

Sokel 50 mm

určené	hodnota
Standard, Standard plus, Premium 304	Základný profil potiahlý podlahovou krytinou (pro novú podlahovú krytinu)
Standard, Standard plus	Profil kovový s povrchovou úpravou v odtieni RAL (pre stávajúcu podlahovú krytinu)
Premium 304	Profil nerezový AISI 304, povrch SB (pre stávajúcu podlahovú krytinu)
	Atypická výška soklu

Barevné prevedenie skrine	
určené	hodnota
Standard, Standard plus	Barva biela*
Standard	korpus biela / dvere šedá **
Standard	korpus biela / dvere delf modrá **
Standard	korpus biela / dvere limetková **
Standard	korpus šedá / dvere šedá **
Standard	korpus šedá / dvere delf modrá **
Standard	korpus šedá / dvere limetková **
Standard plus	korpus biela / dvere biela krídová **
Standard plus	korpus biela / dvere svetlo šedá **
Standard plus	korpus biela / dvere krištáľovo modrá **
Standard plus	korpus biela / dvere chartreuse **
Standard plus	korpus šedá / dvere svetlo šedá **
Standard plus	korpus biela / dvere krištáľovo modrá **
Standard plus	korpus biela / dvere chartreuse **
Premium 304	Nerez AISI 304, povrch brus SB
	Atyp - voliteľné farebné riešenie***
* základné prevedenie komplet biele - B001 (platí len pre kombináciu korpus i čelá lamino)	
** základná voľba farebné dvoj kombinácia pre korpus i pre čelá	
*** možnosť farebnej dvoj kombinácie pre korpus aj pre čelá (výber z nadštandardných farieb za príplatok podľa kat.č.212.02)	

Pracovná doska-povrch, farebné prevedenie	
určené	materiál
Standard, Standard plus	Pracovná doska hladká, HPL - farba biela krída
Standard, Standard plus	Pracovná doska hladká, HPL - farba svetlo šedá
Premium 304	Pracovná doska nerezová hladká
Premium 304	Pracovná doska nerezová hladká so zadným lemom *
Premium 304	Pracovná doska nerezová s prelisom
Premium 304	Pracovná doska nerezová s prelisom a zadným lemom *
* zadný lem výšky 30mm na nerezovej pracovnej doske vždy iba zo zadnej strany (pravá a ľavá strana pracovnej dosky bez lemu)	

Madlo	
určené	hodnota
Standard, Standard plus, Premium 304	ocel chromovaná matná *
Standard, Standard plus, Premium 304	nerezová ocel kartáčovaná *
* madlá sú na dverách skrine osadená zvisle, na zásuvkách vodorovne Rozstup otvorov pre osadenie madla je vždy 128 mm.	

Typ drezu	
rozmer	varianta
400x290x200	Drez VA294020SX *** Sifon A441-DN50/40
400x340x180	Drez VA344018SX *** Sifon A441-DN50/40
400x400x200	Drez VA404020A Sifon A441-DN50/40

Pozícia drezu v pracovnej doske	
určené	hodnota
PLL	Drez je umiestnený v pravej časti skrinky (pre prisadenú lavicu zľava)
PLP	Drez je umiestnený v ľavej časti skrinky (pre prisadenú lavicu zprava)
DDS, DSL, DSP	Drez je umiestnený na stred skrinky

Typ batérie

Baterie stojánková páková směšovací

Baterie stojánková páková směšovací s vytahovací hlavicí a přepínačem

Baterie stojánková vysokotlaká senzorová, termostatický směšovací ventil*, **

Baterie stojánková s vysoušečem, termostatický směšovací ventil*, **

Baterie stojánková páková směšovací se sprchou

Atypická

Baterie mají průměr vrtání do pracovní desky vždy 35 mm.

* pro tento typ baterie je vždy potřeba v zástavbě počítat se síťovým zdrojem (zásuvka 1 x 230V) pro připojení vysoušeče / senzoriky (umístění ve spodní části za skříňkou)

** tento typ baterie je pouze s jedním vstupem, pro přívod studené i teplé vody nutno doplnit termostatickým směšovacím ventilem (směšovací ventil je součástí kódů W02CS-S, W03CS-S). Směšovací ventil nutno doobjednat u jiného dodavatele

Pozícia batérie

určené	hodnota
400, 450, 500	Baterie je umístěna vpravo od dřezu
400, 500	Baterie je osazena na střed dřezu
400, 450, 500	Baterie je umístěna vlevo od dřezu
	V pracovní desce není otvor pro baterii

* neplatí pre batériu W03-S (táto batéria je osadená vždy na stred drezu)

Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

