


kat. č. 216.31

Spodné skrine

## DOKRYTOVANIE

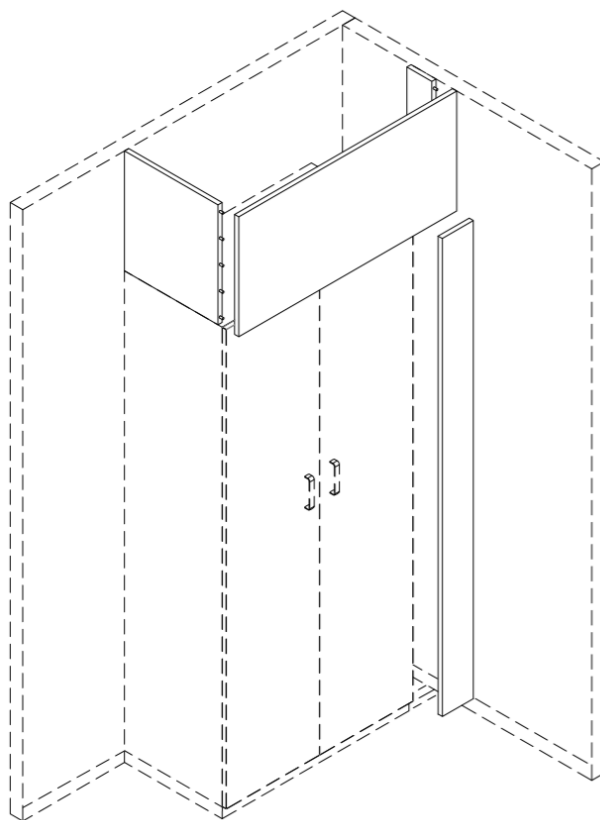

- Dopĺňa sortiment vybavenia personálnych prepustí.
- Umožňuje definovať dokrytovanie k podhl'adu, prípadne priečkovému panelu u

skříň vysokých.

- Možnosť osadenia vzduchotechnickej mriežky alebo servisných dvierok.
- Pri špecifikácii dokrytovania k podhl'adu sa definujú tri základné rozmery celého krytu ako celku (hl'бка x šírka x výška).
- Dokrytovanie k bočnému k príčkovému panelu u rovnakej zostavy skříň, definujeme, ako ďalšiu položku rovnakého kódu.

## TECHNICKÉ DÁTA

### Materiálové provedení

Dokrytování z laminovaných desek tl. 18 mm

Dokrytování z nerezové oceli AISI304, povrch broušený SB

\* Dokrytování v provedení Standard plus je určeno i pro kombinaci se skříňemi vysokými personálních propustí v provedení Standard

### Hloubka "A"

400 mm

450 mm

500 mm

XXX mm

hloubku dokrytování nutno vybrat na základě výběru hloubky skříňe vysoké. Rozměr 400, 450, 500 je odvozen od hloubky korpusu skříňe (bez dveří)

### Šířka "B"

Zadáva se potřebná šířka v milimetrech

pokud bude součástí i boční svislé dokrytování k příčkovému panelu (zaslepení volného prostoru mezi skříňí a panelem) je nutné připočítat k základní šířce krytování (B) i rozměr (D). Zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

### Výška "C"

Zadáva se potřebná výška v milimetrech

výšku (rozměr C) nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného rozměru – výšky podhledu na stavbě

### Boční dokrytování k příčkovému panel

Zadáva se potřebný rozměr v milimetrech \*

bez bočního dokrytování

rozměr (E) je při standardní výšce skříňe vždy 2000 mm

\* zadává se rozměr dle projektu, nutno doměřit / upřesnit až na základě skutečného stavu na stavbě.

### Poloha dokrytování k příčkovému panelu

Dokrytování z přední a pravé strany

Dokrytování z přední a levé strany

Dokrytování z přední strany

Dokrytování přední, pravé a levé strany

součástí dokrytování je i sada montážních úhelníků dle materiálového provedení (Standard Plus / Premium 304). Počet montážních úhelníků specifikuje výrobce

### Montážní otvor

Dokryt bez montážního otvoru

Atyp - možno definovat rozměr montážního otvoru

Montážní otvor se definuje znakem Q a definováním šířky x výšky otvoru v milimetrech. Např. Q350x600

### Barevné provedení

určené	hodnota
Standard, Standard plus	Barva bílá
Standard, Standard plus	Barva šedá
Premium 304	Nerez AISI304, povrch broušený SB
Standard, Standard plus	Atypické provedení *
* možnost jiného barevného provedení (výběr z nadstandardních barev za příplatek dle kat.č.212.02)	

## VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

