

DVERE OTOČNÉ - I



Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášťa sú vlepené výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené

DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možno osadiť žalúziami

ZÁRUBNE

- Uchytenie do priečkových panelov, do sadrokartónovej steny, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- V paneli je osadená výstuha

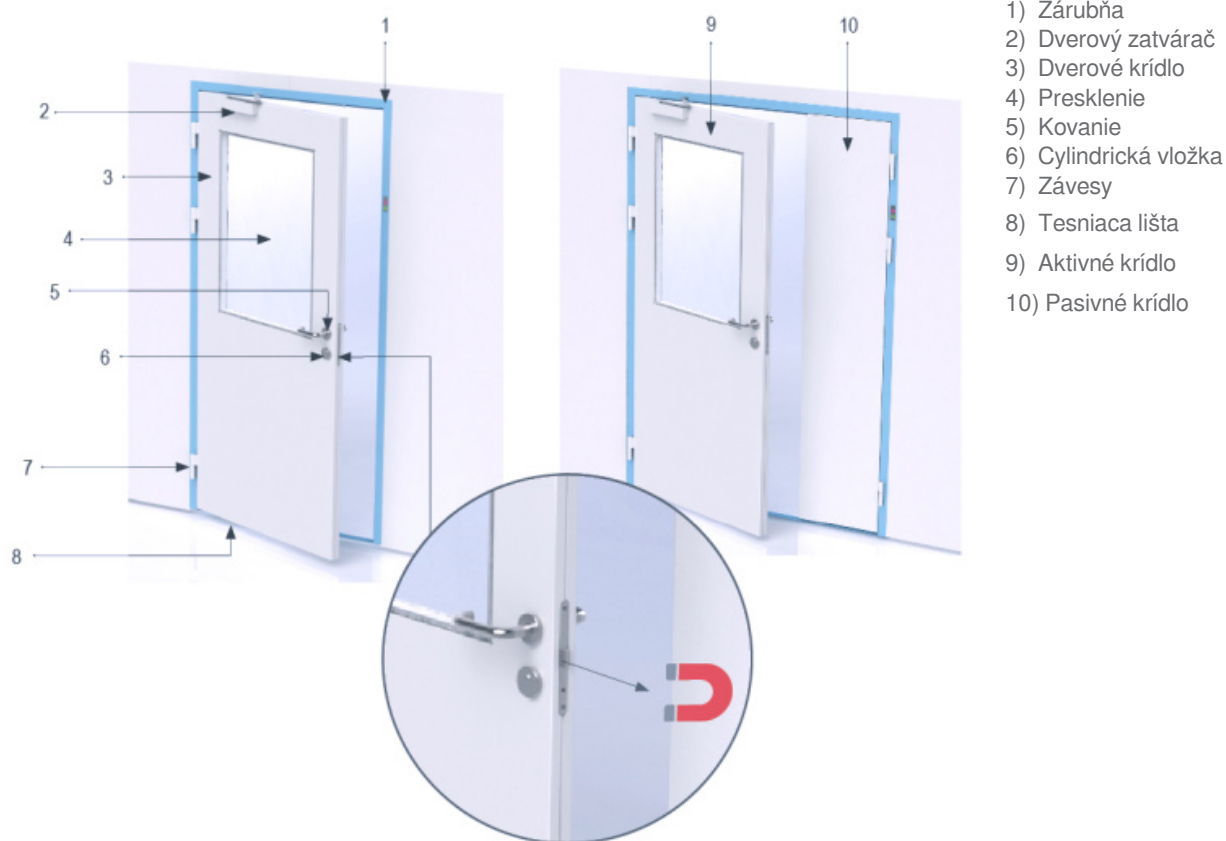

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček sa vysúva až po zatvorení a nedochádza k poškodeniu laku na zárubni
- Ľahko čistiteľné pánty

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

Dvere otočné I

Rozmer dverí

700x2040 mm

800x2040 mm

900x2040 mm

1000x2040 mm

1100x2040 mm

1200x2040 mm

1200x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1300x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1400x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1500x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1600x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

1700x2040mm (dvojkřídlové - aktivne křídlo 900 mm)

S; priechozí šírka pri 90° otvorení, uvedené odporúčané rozmery, H svetlá výška

V atypickom prevedení je nutné dodržať: min. výška 1200 mm a max. 2400 mm pre dvojkřídlé.

Maximálna šírka jednokřídlých dverí je 1200 mm.

V prípade atyp. aktivneho křídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktivneho křídla.

Napr. 1500/800/x2040 (svetlá šírka 90° 1500, aktivne křídlo 800, pasívne křídlo 700.

Typ ovládania dverí

automatický pohon

ručný

dverový zatvárač

atyp

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového křídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

