
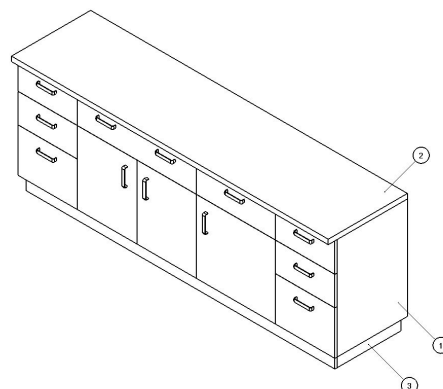
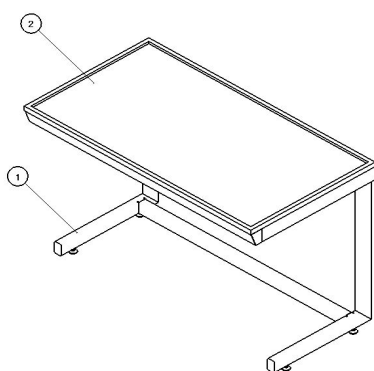




Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO PRACOVNÍ STOLY

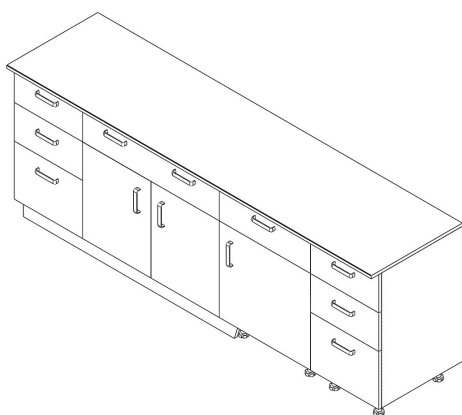

1 - podnož stolu, kapitola 201.12
2 - pracovní desky, kapitola 202.10

1 - skříňka do sestav, kapitola 204.01
2 - pracovní deska, kapitola 202.10
3 - krytování k podlaze, kapitola 204.03

- Pracovní desky pro laboratorní stoly nabízíme v široké škále materiálů. Což umožňuje vybrat ten nejvhodnější povrch pracovní desky pro celou řadu nejrůznějších oborů.
- Pracovní desky jsou k dostání v provedení standard - s hladkou pracovní plochou nebo se zvýšeným lemem zabraňujícím případnému vylití tekutiny mimo pracovní plochu.

Rozměrová řada:

Dodávané hloubky pracovních desek: 600, 750, 900 mm

Standardně dodávané šířky stolů: 900, 1200, 1500, 1800 a 2100 mm.

Šířky je možno specifikovat i na míru. Omezujícím faktorem je maximální formát materiálu pracovní desky.

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO PRACOVNÍ STOLY

Tabulka chemických odolností při 20 °C:

Název	Lamino	Postforming	HPL	Polypropylen	Bezpečnostní sklo	Epoxidová pryskyřice	Nerez AISI 316	Dlažba	Umělý kámen	Technická keramika
Čpavek konc.	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Dichroman draselný, 5%	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Ethanol	☺	☺	☺	/	☺	/	☺	☺	☺	☺
Ethylacetát	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Hydroxid sodný, 20%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Chloroform	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Isopropanol	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Jod, 5% rozt. v chloroformu	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Kyselina dusičná, konc.	☹	☹	☹	☹	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Kyselina fluorovodíková	☹	☹	☺	☺	☹	☺	☹	☹	☹	☹
Kyselina fosforečná, konc.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Kyselina mravenčí, konc.	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Kyselina sírová, 50%	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Kyselina chlorovodíková, konc.	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☹	☺	☺	☺
Manganistan draselný, 5%	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
n-Hexan	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Peroxid vodíku, 30%	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Petrolether	☺	☺	☺	☺	☺	/	☺	☺	☺	☺
Toluen	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

- ☺ - dlouhodobě odolné
 ☺ - krátkodobě odolné
 ☹ - neodolné

POZNÁMKA:

Tabulka vlastností materiálů je pouze orientační. Jakékoli pochybnosti doporučujeme konzultovat, rádi Vám poradíme.

Forlab - Pracovní desky

%PRACOVNÍ DESKY PRO PRACOVNÍ STOLY

S1: Typové označení

202.10: Pracovní desky pracovních stolů

S2: Materiálové provedení

DL1: Dlažba 150x150 mm - standard.

DL2: Dlažba 200x200 mm - standard.

DL3: Dlažba 400x800 mm - standard.

DR: Epoxidová pryskyřice (durcon) - standard.

HPL: Vysokotlaký laminát - standard.

KE: Technická keramika - standard.

LM: Lisovaná laminovaná deska - standard.

PF: Postforming - standard.

PP: Polypropylenová deska - standard

SG: Bezpečnostní sklo - standard.

UK: Umělý kámen - standard.

304: Nerezová pracovní deska AISI 304 - standard.

316: Nerezová pracovní deska AISI 316 - standard.

S3: Zvýšená hrana

H: Se zvýšenou hranou

N: Bez zvýšené hrany

S4: Hloubka pracovní desky

hodnota	hloubka
600: Hloubka pracovní desky.	600 mm
750: Hloubka pracovní desky.	750 mm
900: Hloubka pracovní desky	900 mm

S5: Šířka pracovní desky

hodnota	šířka
SXXXX: Určení šířky pracovní desky	mm
1200: Šířka pracovní desky	1200 mm
1500: Šířka pracovní desky	1500 mm
1800: Šířka pracovní desky	1800 mm
2100: Šířka pracovní desky	2100 mm